


SLIDE

by Aptar

Create
Collaborate
Innovate

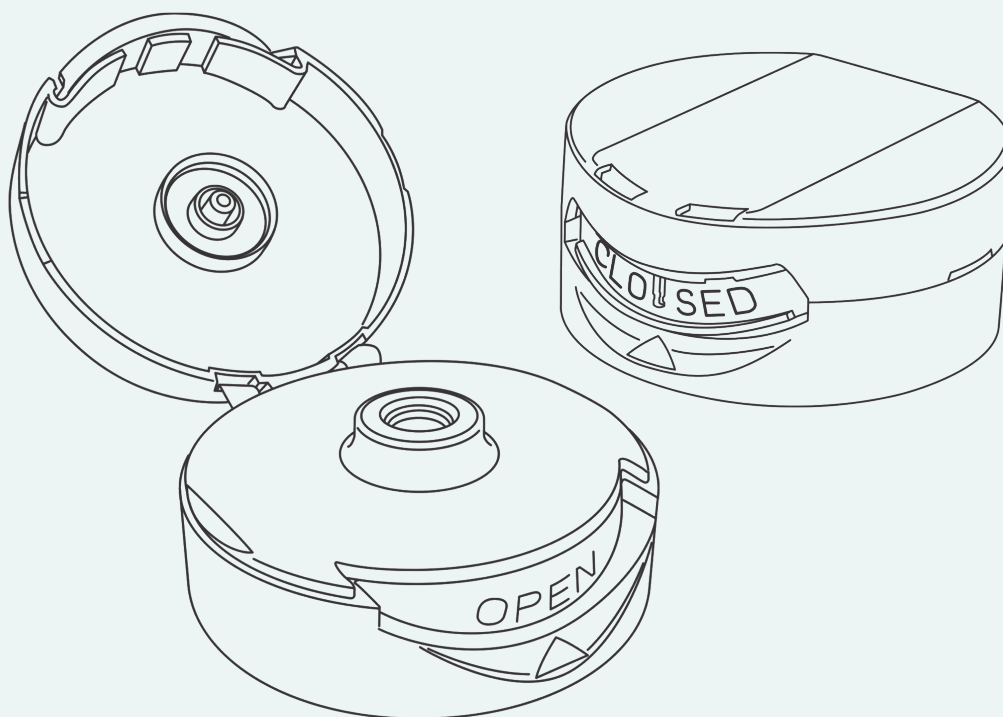

Wskocz w przyszłość

ZAMKNIECIE BEZ FOLII ALUMINIOWEJ



Bez Folii Aluminiowej do zgrzewu indukcyjnego, aby zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych

Zamknięcie w pełni nadające się do recyklingu eliminuje konieczność zastosowania folii aluminiowej i ułatwia recykling



Plomba na zamknięciu

Bezpieczna, nieodpinana, widoczna, słyszalna i wyczuwalna w dotyku plomba do przesuwania zastępuje folię ochronną



Plomba na butelce

Można zdjąć, aby umożliwić szybsze wydobywanie produktu i wyczyszczenie przed recyklingiem.

Podczas zdejmowania zamknięcia z butelki występuje wyczuwalna różnica i przerwanie blokady.

W pełni nadający się do recyklingu zawór sterujący przepływem

Wypożyczony w pełni nadający się do recyklingu zawór dozujących przepływem SimpliCycle™



Nadaje się do handlu internetowego

Zaprojektowana tak, aby zapobiegać otwieraniu się i odkręcaniu podczas transportu



Dane techniczne

- Szyjka butelki 38-400 lub 33-400
- Średnica zewnętrzna 55 mm (2 1/8 cala)
- Z w pełni nadającym się do recyklingu zaworem sterującym przepływem lub otworem 7,8 mm (0,3 cala)



Nasz zespół techniczny jest do Państwa dyspozycji w celu przeprowadzenia audytu i optymalizacji Państwa linii rozlewniczych.

